



ТРЁХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ТЕРМОДУБ

(ТЕРМОДУБ/ПИХТА/ТЕРМОДУБ)


СОРТИРОВКА

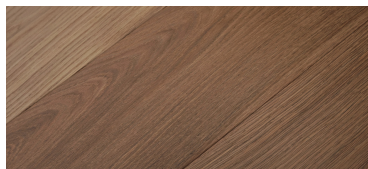

ПРАЙМ



НАТУР



РУСТИК

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ПРАЙМ

НАТУР

РУСТИК

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

16 ММ (4/8/4)

Диапазон длин: 400-2400 мм

19 ММ (4/11/4)

Диапазон длин: 600-2400 мм

155 ММ

185 ММ

240 ММ

14 000 руб./м²

14 200 руб./м²

16 750 руб./м²

12 000 руб./м²

12 200 руб./м²

13 200 руб./м²

9 000 руб./м²

9 300 руб./м²

10 900 руб./м²

ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛОЧКА / АНГЛИЙСКАЯ ЁЛОЧКА

16 ММ (4/8/4)

Диапазон длин: 400-1000 мм

155 ММ

185 ММ

16 800 руб./м²

16 900 руб./м²

14 400 руб./м²

14 600 руб./м²

-

-

*Цены указаны с покрытием

**Минимальный заказ с покрытием по нашей коллекции от 30м², по индивидуальному подбору от 50м²

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ






ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ТЕРМОДУБ



8-495-201-37-06
spilfloors.ru
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, д.2с3в

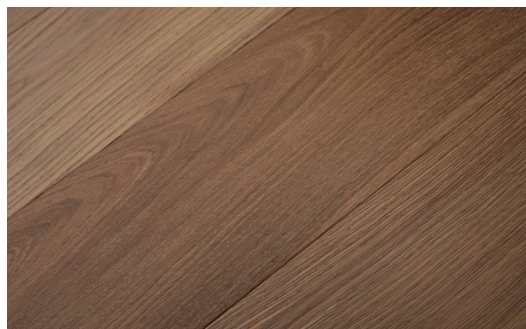

| ТОЛЩИНА | 16 MM | 19 MM |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| ВЕРХНИЙ СЛОЙ | 4 MM | 4 MM |
| СРЕДНИЙ СЛОЙ | 8 MM | 11 MM |
| НИЖНИЙ СЛОЙ | 4 MM | 4 MM |
| ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА | | |
| ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД | | |
| ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА | | |
| ШИРИНА | | |
| | 155 MM 185 MM | 155 MM 185 MM 240 MM |
| ДИАПАЗОН ДЛИН | РАЗНОДЛИНКА ОТ 400 ДО 2400 MM | |

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (ДОСКА БЕЗ ОТБОРА ПО РАСПИЛУ)

ПРАЙМ

ДОПУСКАЕТСЯ:

ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 MM БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ;
ОБРАБОТАННЫЕ НА ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИ ЖИВЫЕ
СВЕТЛЫЕ ТЁМНЫЕ И ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ
ДИАМЕТРОМ ДО 7 MM;
СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ;
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗНООТТЕНЧНОСТЬ ПО ПЛАСТИ И
НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ СОСЕДНИХ ДОСОК,
ХАРАКТЕРНЫХ РИСУНКУ ДЕРЕВА

НАТУР



ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ
ДО 40 MM В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ,
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25
MM; СУЧКИ ГРУППОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 7 MM БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ; ТРЕЩИНЫ ОБРАБОТАННЫЕ
ТОРЦЕВЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛИНОЙ ДО ШИРИНЫ
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ШИРИНОЙ ДО 3 MM,
РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦВЕТУ В ОТДЕЛЬНЫХ ДОСКАХ
(ПЕРЕПАД ПО ТОНУ)
СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ
ДО 70 MM В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ;
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 40
MM; ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ,
ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ ПО ТОРЦАМ ШИРИНОЙ ДО 5 MM,
ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ ШИРИНЫ ДОСКИ; СЕРДЦЕВИНА,
ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ, ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ
КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ, МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 MM

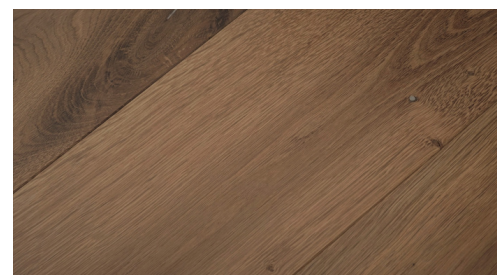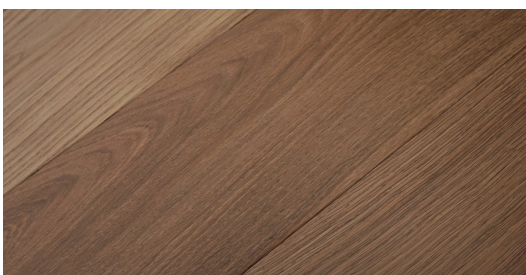

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

| | |
|--|--------------------|
| ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ | ± 0.2 MM |
| ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ | ± 0.3 MM |
| ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ | ± 0.5 MM |
| ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ | ± 1 MM НА 100 MM |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ | ± 5 MM НА 1000 MM |
| КРЫЛОВАТОСТЬ | ± 0.5 MM НА 150 MM |
| ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ | ± НЕ БОЛЕЕ 0.2 MM |
| СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ | ± 0.2 MM |
| ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА | 8 ± 2 % |

МОНТАЖ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| КЛЕЙ | КЛЕЙБЕРИТ 303 (ГЕРМАНИЯ) |
|---------------------------------------|--|
| | ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЕМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА |
| ГАРАНТИЯ (НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ) | 1 ГОД |

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:
- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
 - ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
 - ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА






ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ТЕРМОДУБ



8-495-201-37-06
spilfloors.ru
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, д.2с3в

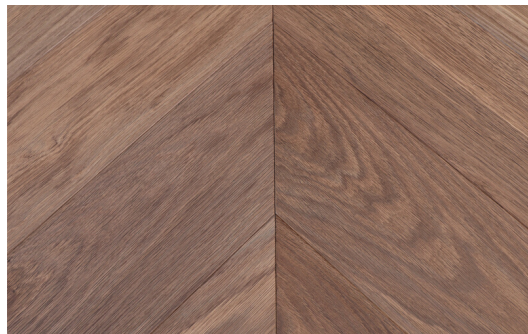

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| ТОЛЩИНА | | 16 MM |
| ВЕРХНИЙ СЛОЙ | ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА | 4 MM |
| СРЕДНИЙ СЛОЙ | ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД | 8 MM |
| НИЖНИЙ СЛОЙ | ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА | 4 MM |
| ШИРИНА | | 135 MM 155 MM 185 MM |
| ДИАПАЗОН ДЛИН | | 400 - 1000 MM |

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (ДОСКА БЕЗ ОТБОРА ПО РАСПИЛУ)

ПРАЙМ

ДОПУСКАЕТСЯ:

ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 MM БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ;
ОБРАБОТАННЫЕ НА ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИ ЖИВЫЕ
СВЕТЛЫЕ ТЕМНЫЕ И ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ
ДИАМЕТРОМ ДО 7 MM;
СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ;
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗНООТТЕНочНОСТЬ ПО ПЛАСТИ И
НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
В ЦВЕТЕ СОСЕДНИХ ДОСОК, ХАРАКТЕРНЫХ РИСУНКУ
ДЕРЕВА

НАТУР




ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40
MM В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ,
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25
MM; СУЧКИ ГРУППОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 7 MM БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ; ТРЕЩИНЫ ОБРАБОТАННЫЕ
ТОРЦЕВЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛИНОЙ ДО ШИРИНЫ
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ШИРИНОЙ ДО 3-х MM,
РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦВЕТУ В ОТДЕЛЬНЫХ ДОСКАХ
(ПЕРЕПАД ПО ТОНУ)
СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 70
MM В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ;
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ
ДО 40 MM; ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ,
ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ ПО ТОРЦАМ
ШИРИНОЙ ДО 5-ТИ MM, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ ШИРИНЫ
ДОСКИ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ,
ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ,
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 MM

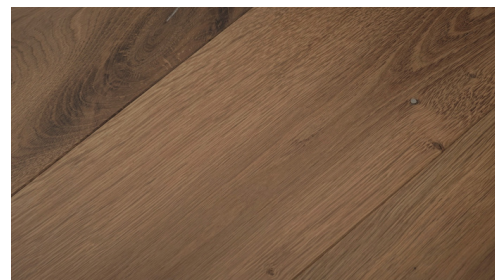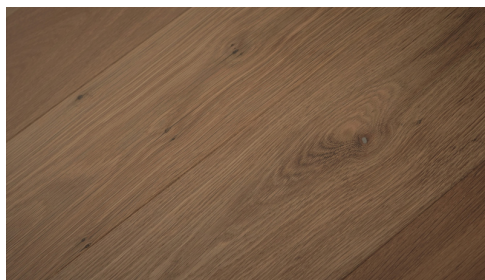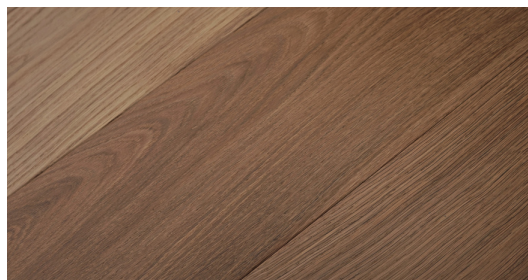

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

| | |
|--|--------------------|
| ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ | ± 0.2 MM |
| ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ | ± 0.3 MM |
| ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ | ± 0.5 MM |
| ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ | ± 1 MM НА 100 MM |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ | ± 5 MM НА 1000 MM |
| КРЫЛОВАТОСТЬ | ± 0.5 MM НА 150 MM |
| ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ | ± НЕ БОЛЕЕ 0.2 MM |
| СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ | ± 0.2 MM |
| ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА | 8 ± 2 % |

МОНТАЖ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| КЛЕЙ | КЛЕЙБЕРИТ 303 (ГЕРМАНИЯ) |
| | ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЕМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА. |
| ГАРАНТИЯ (НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ) | 1 ГОД |

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:**
- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
 - ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
 - ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.
ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА
