



ПРАЙС-КАТАЛОГ

ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ТЕРМОДУБ

01.01.2026



МЕССЕНДЖЕРЫ

+7 (985) 482-92-62 TELEGRAM, WHATSAPP

+7 (925) 143-00-09 TELEGRAM, WHATSAPP

КОНТАКТЫ

МО, г. Химки, мкр. Сходня,

ул. Некрасова, 2с3в

+7 (495) 115-37-06

INFO@SPILFLOORS.RU

SPILFLOORS.RU

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



[spilfloors](#)



[spil_floors](#)



[spil_floors](#)



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЦЕНЫ 03

КОНСТРУКЦИЯ 04-05

СЕЛЕКЦИЯ 06

УКЛАДКА 07

ПАЛИТРА 08

ВДОХНОВЕНИЕ 09-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 11-12



ЦЕНЫ


ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ТЕРМОДУБ

01.01.2026


ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА **ТЕРМОДУБ**

ТЕРМОДУБ / ПИХТА / ТЕРМОДУБ

СОРТИРОВКА

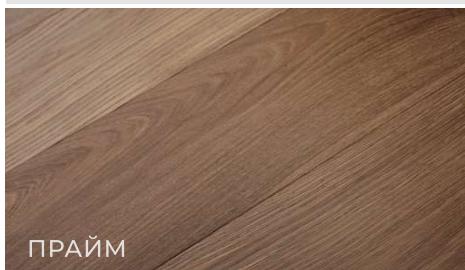

ПРАЙМ

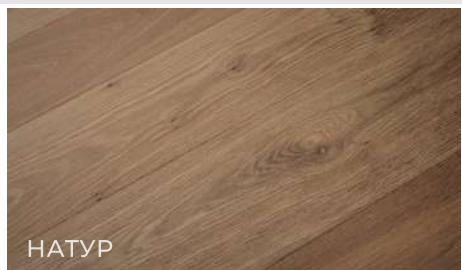

НАТУР



РУСТИК

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК
16 ММ (4/8/4) Диапазон длин: 1600-2400 мм	155 ММ	15 000 РУБ./М ²	12 300 РУБ./М ²	9 600 РУБ./М ²
	185 ММ	15 900 РУБ./М ²	12 500 РУБ./М ²	9 900 РУБ./М ²
19 ММ (4/11/4) Диапазон длин: 1600-2400 мм	240 ММ	19 800 РУБ./М ²	13 400 РУБ./М ²	11 400 РУБ./М ²

ФРАНЦУЗСКАЯ (УГОЛ 45°, 60°) / АНГЛИЙСКАЯ (УГОЛ 90°) ЁЛОЧКИ

16 ММ (4/8/4) Диапазон длин: 400-1000 мм	155 ММ	17 900 / 17 000 РУБ./М ²	14 500 / 13 900 РУБ./М ²	12 000 / 11 600 РУБ./М ²
	185 ММ	18 100 / 17 300 РУБ./М ²	14 700 / 14 100 РУБ./М ²	12 000 / 11 900 РУБ./М ²

*Цены в прайсе указаны с покрытием.

** Минимальный заказ с покрытием по нашей коллекции от 30 м², по индивидуальному подбору от 50 м².

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ



PL-T1



PL-T2



PL-T3



PL-T4




PL-T5



ТЕРМОДУБ

ВОПЛОЩЕНИЕ ЭСТЕТИЧНОСТИ
И КОМФОРТА В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ

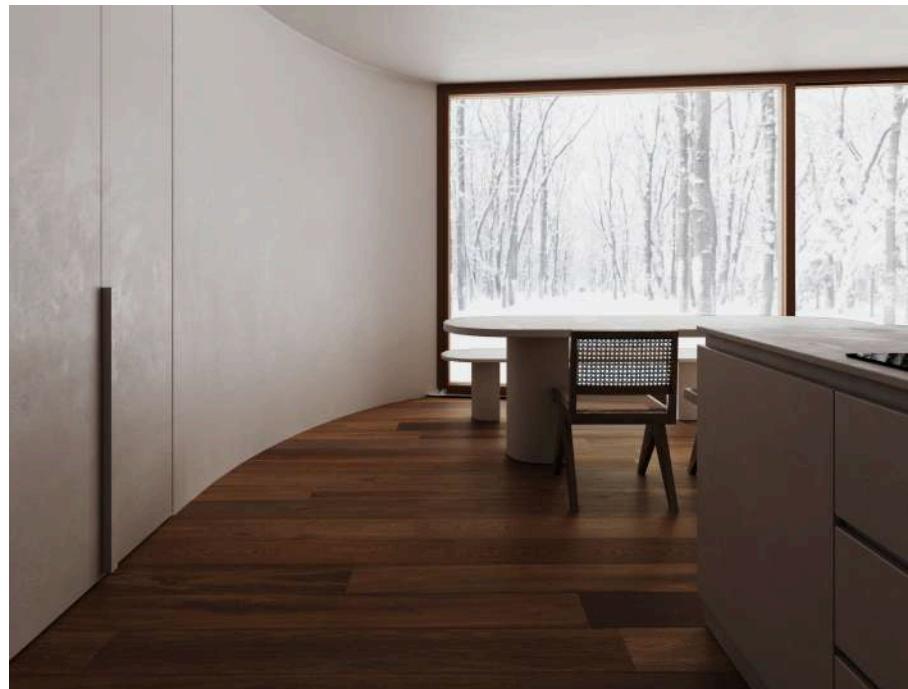

Инженерная доска пола Термодуб — экологически чистый материал высокой прочности, который обеспечивает максимальную стабильность в эксплуатации.

Термодуб — это трёхслойная доска, созданная специально для тех, кто ценит качество и долговечность. Одна из главных ценностей Термодуба — его эстетические свойства.

После термообработки, эта, и так красивая порода, приобретает более глубокий и насыщенный оттенок — появляется своя эстетика. Уникальные свойства Термодуба делают его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, красоту и экологичность.

ИДЕАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ

Трёхслойная инженерная доска из Термодуба является самым правильным решением для системы «тёплые полы». Она наиболее стабильна и вынослива, благодаря своей конструкции.

Верхний и нижний слой данной доски представляет собой массив Термодерева (Термодуба) — максимально стабильного термомодифицированного материала, практически не реагирующего на перепады температуры и влажности.

В качестве среднего слоя используются рейки из массива пихты, которые располагаются перпендикулярно остальным слоям. Применение такого слоя позволяет компенсировать внутреннее напряжение доски, что, в свою очередь, обеспечивает возможность эксплуатации Термодуба без необходимости соблюдения температурно-влажностного режима.

Иными словами, трёхслойная инженерная доска является наиболее стабильным напольным покрытием в настоящее время и не подвержена короблению, усыханию или разбуханию. Благодаря этим свойствам Термодуб идеально подходит для использования на тёплые полы.



1 СЛОЙ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ — ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ТЕРМОДУБА

2 СЛОЙ

СРЕДНИЙ СЛОЙ — СКЛЕЕНЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ РЕЙКИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД

3 СЛОЙ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ — ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ТЕРМОДУБА

СЕЛЕКЦИЯ



ПРАЙМ

Высший сорт паркета. Перепады тона небольшие, смешанный распил, допускаются радиальные лучи. В данной сортировке допускаются светлые сучки диаметром не более 1 см, глазки, темные сучки до 5 мм.



НАТУР

Данный сорт сдержано подчеркивает красоту натурального дерева. Допускается смешанный распил, радиальные лучи, перепады по тону. Ограниченнное количество светлых и темных сучков до 4 см, заболонь.



РУСТИК

Самый популярный сорт паркета, раскрывающий всю красоту ценной породы. Благородные сучки, отреставрированные трещины, перепады по тону – такой пол подчеркнет Ваш вкус и индивидуальность.

УКЛАДКА



ПАЛУБНАЯ УКЛАДКА

Простой и популярный способ, который подходит для любого интерьера. При этом можно варьировать длину плашек от 400 до 2000 мм. Каждый следующий ряд при укладке смещается относительно предыдущего минимум на 200 мм. Этот метод позволяет создать уникальный и эстетичный вид пола, который будет радовать глаза и служить долгие годы.



ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА

Классический способ укладки паркета. Каждая плашка имеет спил по торцу 45°. Данный рисунок стал популярным еще в 17 веке и украшает многие известные Вам дворцы и замки. Французская ёлочка отлично вписывается не только в роскошные аутентичные интерьеры, но и в современные дизайн проекты.




АНГЛИЙСКАЯ ЁЛКА

Данный вид художественной укладки отлично вписывается в любой интерьер. Все плашки имеют одинаковую ширину (в пределах 80-150 мм) и длину (в пределах 400-1000 мм). В отличии от классической французской ёлки угол спила на английской ёлочке 90°.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

T1

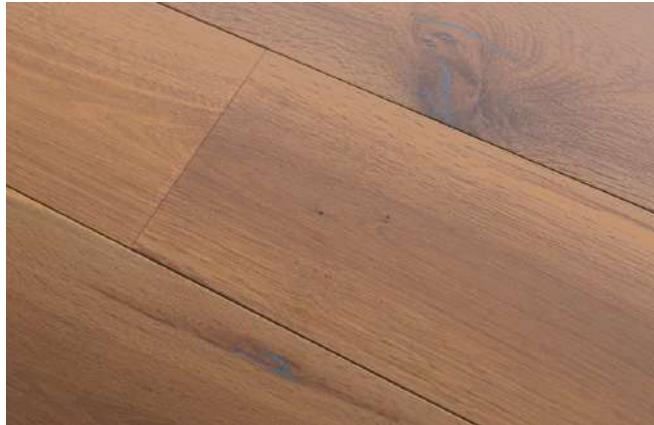

T2



T3



T4





T5



T6



ВДОХНОВЕНИЕ

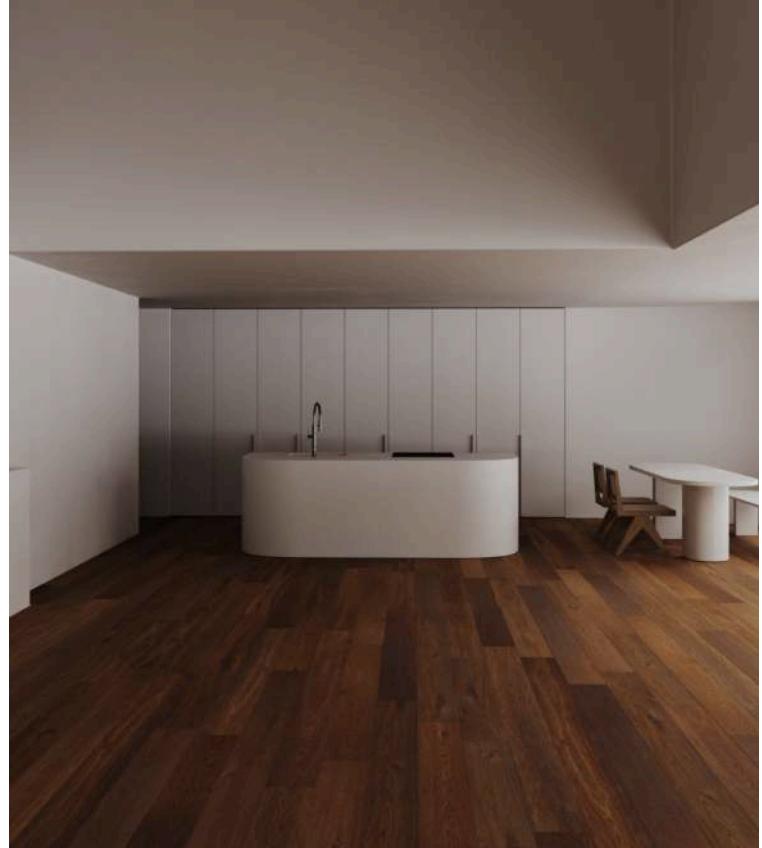
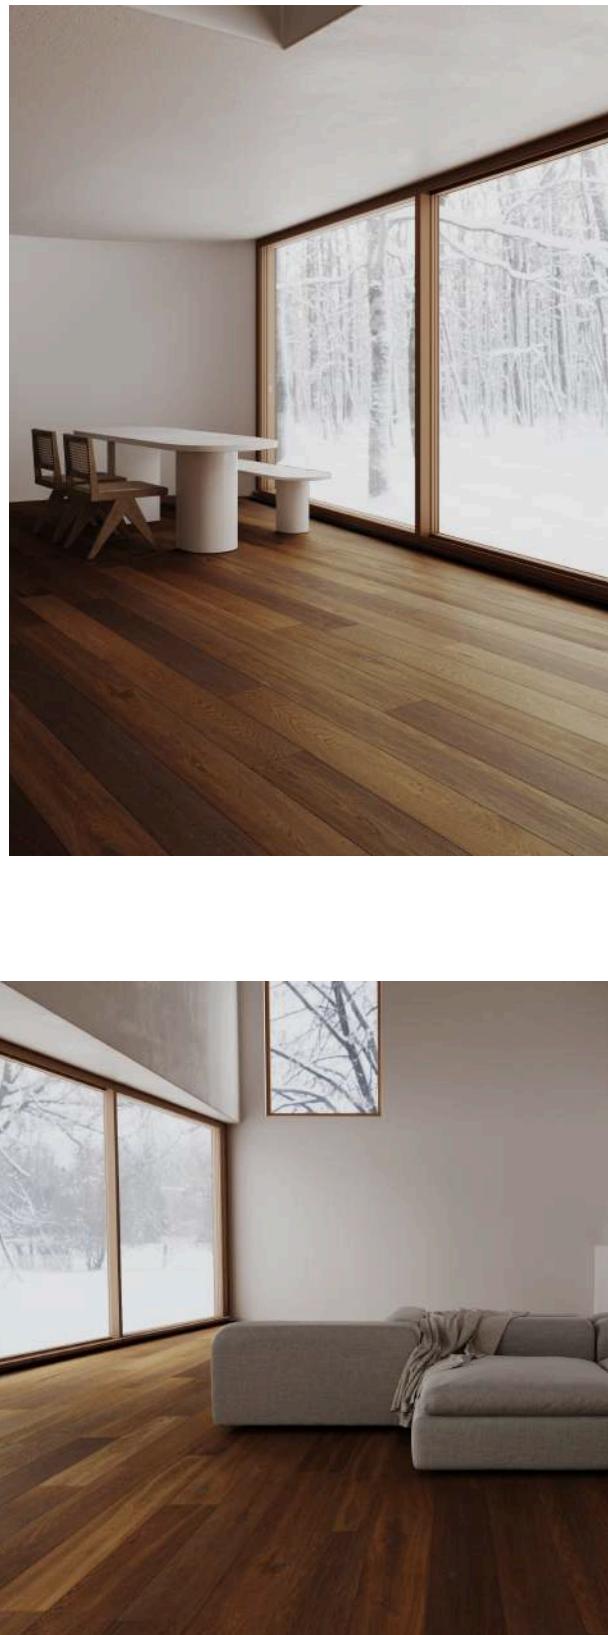


+7 (495) 115-37-06

SPILFLOORS.RU

+7 (985) 482-92-62

ВДОХНОВЕНИЕ

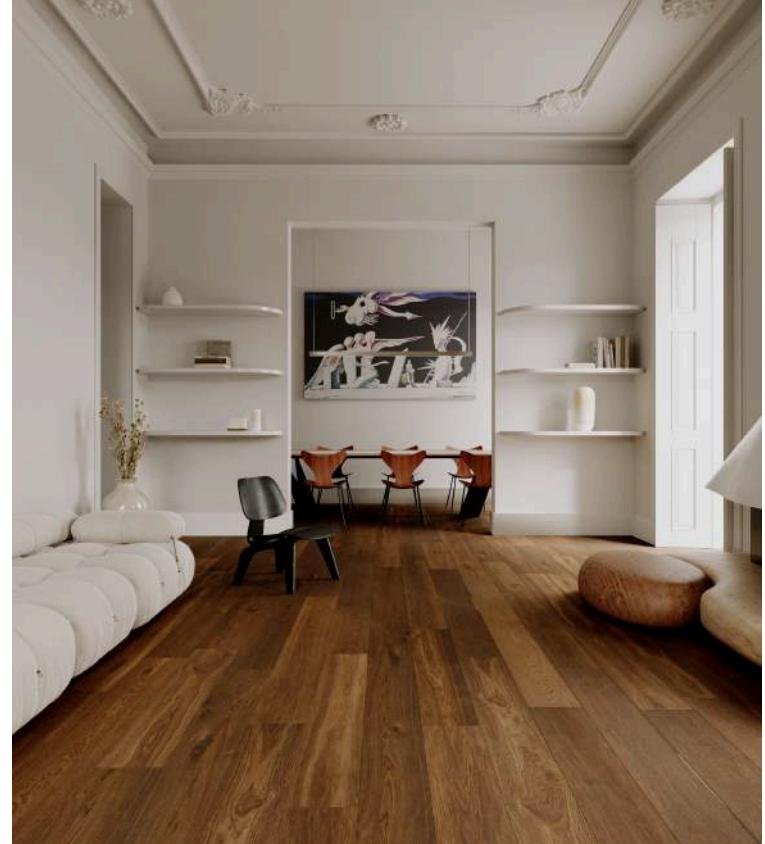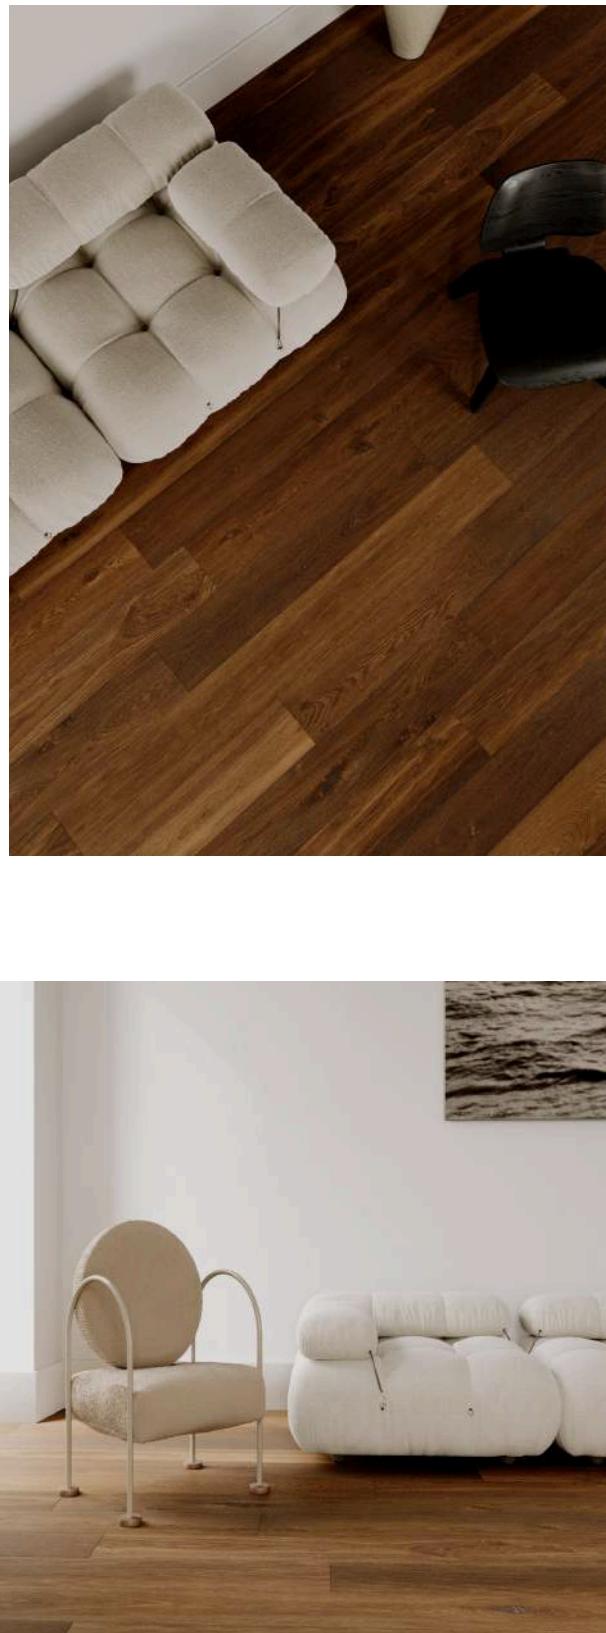

+7 (495) 115-37-06

SPILFLOORS.RU

+7 (985) 482-92-62



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

ТЕРМОДУБ

SPILFLOORS.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в



ТОЛЩИНА

ВЕРХНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	16 ММ
СРЕДНИЙ СЛОЙ	ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД	4 ММ
НИЖНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	8 ММ

ШИРИНА

155 ММ
185 ММ

ДИАПАЗОН ДЛИН

400 - 1000 ММ

ЗАПИЛ

45° 90°

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ

ДОПУСКАЕТСЯ:

ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 ММ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ;
ОБРАБОТАННЫЕ НА ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИ ЖИВЫЕ
СВЕТЛЫЕ ТЕМНЫЕ И ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ
СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ;
СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ;
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ ПО ПЛАСТИ
И НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ СОСЕДНИХ
ДОСОК, ХАРАКТЕРНЫХ РИСУНКУ ДЕРЕВА

НАТУР

ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ
ДО 40 ММ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ,
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ
ДО 25 ММ; СУЧКИ ГРУППОВЫЕ ДИАМЕТРОМ
ДО 7 ММ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ; ТРЕЩИНЫ
ОБРАБОТАННЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛИНОЙ ДО 3
ММ, РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦВЕТУ В ОДНÉЛЫХ
ДОСКАХ (ПЕРЕПАД ПО ТОНУ) СВИЛЕВАТОСТЬ,
ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ
ДО 70 ММ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ;
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ
ДО 40 ММ; ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ,
ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ ПО ТОРЦАМ
ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ ШИРИНЫ
ДОСКИ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ,
ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ,
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ
ДО 2 ММ

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 ММ
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 ММ
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 ММ
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 ММ НА 100 ММ
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 ММ НА 1000 ММ
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 ММ НА 150 ММ
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 ММ
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 ММ
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ

KLEIBERIT 303

ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ
ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЁМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2 %
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА
- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

ГАРАНТИЯ

- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
- 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

ТЕРМОДУБ

SPILFLOORS.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в

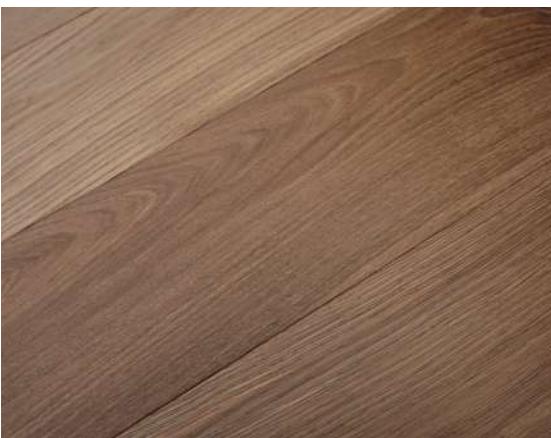

ТОЛЩИНА	16 ММ	19 ММ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА СРЕДНИЙ СЛОЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД НИЖНИЙ СЛОЙ ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 ММ 8 ММ 4 ММ	4 ММ 11 ММ 4 ММ
ШИРИНА	155 ММ 185 ММ	155 ММ 185 ММ 240 ММ
ДИАПАЗОН ДЛИН	РАЗНОДЛИНКА ОТ 400 ДО 2400 ММ (50% ДЛИН В ПАРТИИ ДО 1000 ММ)	

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ

ДОПУСКАЕТСЯ:

ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 ММ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ;
ОБРАБОТАННЫЕ НА ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИ ЖИВЫЕ
СВЕТЛЫЕ ТЕМНЫЕ И ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ
СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ;
СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ;
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ ПО ПЛАСТИ
И НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ СОСЕДНИХ
ДОСОК, ХАРАКТЕРНЫХ РИСУНКУ ДЕРЕВА

НАТУР

ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ,
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ; СУЧКИ ГРУППОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ; ТРЕЩИНЫ ОБРАБОТАННЫЕ
ТОРЦЕВЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛИНОЙ ДО ШИРИНЫ
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ШИРИНОЙ ДО 3 ММ,
РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦВЕТУ В ОТДЕЛЬНЫХ ДОСКАХ
(ПЕРЕПАД ПО ТОНУ) СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК,
РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ
ДО 70 ММ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ;
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ
ДО 40 ММ; ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ,
ЗАБОЛОНЫ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ ПО ТОРЦАМ
ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ ШИРИНЫ
ДОСКИ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ,
ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ,
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ
ДО 2 ММ

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 ММ
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 ММ
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 ММ
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 ММ НА 100 ММ
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 ММ НА 1000 ММ
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 ММ НА 150 ММ
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 ММ
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 ММ
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ

KLEIBERIT 303

ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ
ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЁМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2 %
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ

- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
- 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

